


FLEX – vysokoelastické prepojenie

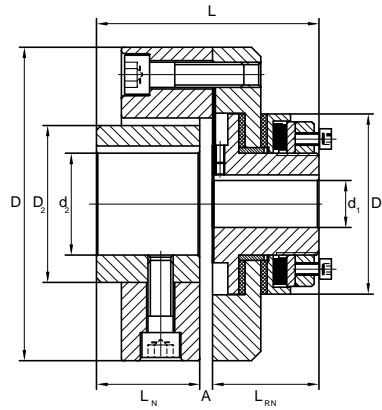

FLEX DA

Flexibilná séria obmedzovačov typu DA. Násada zabezpečuje vysoké axiálne, radiálne a uhlové odchýlky dvoch spájaných hriadeľov. Násada je vyrobená z gumy.

FLEX Veľkosť	Krútiaci moment [Nm]			Otáčky [min ⁻¹]	Dauerwechselmoment [Nm]	Rozmery		
	1 TF	2 TF	3 TF			Axiálne[mm]	Radiálne[mm] ¹⁾	Uhol [stupeň] ¹⁾
DA 00	0,5–5	1–10	–	10.000	5	2	1,5	3
DA 0	2–10	4–20	–	8.000	10	3	1,5	3
DA 01	5–35	10–70	60–105	6.500	40	4	2,0	3
DA 1	20–75	40–150	130–200	5.600	80	5	2,0	3
DA 2	25–140	50–280	250–400	4.300	100	5	2,0	2
DA 3	50–300	100–600	550–800	3.300	300	5	2,0	2
DA 4	90–600	180–1200	1100–1600	2.700	450	5	2,0	3
DA 5	280–800	800–1600	1400–2100	2.200	700	5	2,0	2
DA 6	300–1200	600–2400	–	1.900	1250	5	2,0	2

¹⁾ závislosť od otáčok, vyššie otáčky znamenajú vyššie hodnoty

FLEX Veľkosť	Obmedzovač		Náboj spojky	Rozmery [mm]						
	Predvrtanie [mm]	Vrtanie max. d ₁ [mm]	Vrtanie max. d ₂ [mm]	D	D ₁	D ₂	L	L _{RN}	L _N	A
				DA 00	4,8	10	19	56	30	30
DA 0	5,7	20	26	85	45	40	65	33	28	4
DA 01	10	22	38	120	58	60	91	45	42	4
DA 1	10	25	48	150	68	70	108	52	50	6
DA 2	14	35	48	150	88	70	113	57	50	6
DA 3	18	45	65	200	115	100	142	68	66	8
DA 4	24	55	85	260	140	125	166	78	80	8
DA 5	28	65	85	260	170	125	180	92	80	8
DA 6	38	80	115	340	200	160	210	102	100	8

Príklad objednávky:

FLEX DA	3	2TF	Ø 20	6 P9	Ø 25	8 P9
Spojka	Veľkosť	Typ pružiny	Vrtanie v obmedzovači	Perodrážka v obmedzovači	Vrtanie náboja	Perodrážka náboja